


Bi-Stable Switch

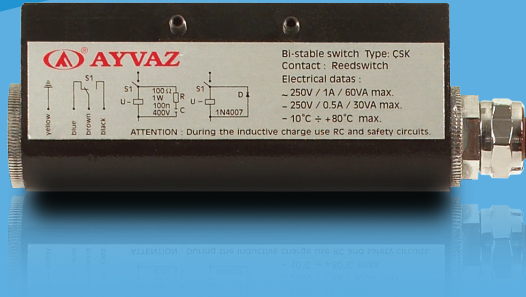

Mono-Stable Switch

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ AKSESUARLARI

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz Bi-Stable Switch

By-pass tüpü üzerine ya da gösterge profili üzerine takılabilen, istenen noktalardan kuru kontakt alınmasını sağlayan seviye sistem parçalarıdır.

Bi-stable Switch; kendinden 1 metre kablolu olup, MG-33 manyetik seviye göstergesinde istenen noktaya bağlantısı yapılan, bağlandığı noktada size kontak veren ve herhangi bir 2. pano gerektirmeyen sistemlerdir.

MG-33 içerisindeki şamandıranın hareketi ile bağladığınız noktadan size yüksek/düşük seviye, pompa start/stop, vana on/off sistemlerini aktif hale getirebilen sistemlerdir.

Bağlamış olduğunuz noktaya şamandıra geldiğinde Bi-Stable Switch kontak verir ve şamandıra tekrar o seviyeye gelene kadar kontağı mühürler.

Ayvaz Mono-Stable Switch

Tankların üzerine montajını yapmış olduğumuz MG-33 manyetik seviye göstergelerinin üzerinde, kontak almak istediğimiz noktaya monte edilen parçalarıdır.


Seviye göstergesinin içerisinde bulunan manyetik şamandıra, sezgi elemanını bağladığınız noktaya geldiğinde size kuru kontakt verir. Bu kontrol sistemini Ayvaz MG-33 kontrol panosu ile ya da kendi kontrol panonuz ile mühürleyip; pompa Start/Stop, Yüksek/Düşük Seviye alarmı alabilir, vana açıp kapayabilirsiniz.

Akışkan sıcaklığına bağlı olarak metal ya da plastik sezgi elemanı seçebilirsiniz.

80 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda Mono Bi-stable Switch, 80 °C üzeri sıcaklıklarda Metal Mono Bi-stable Switch tercih edilmelidir.


MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ AKSESUARLARI

AYVAZ BI-STABLE SWITCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

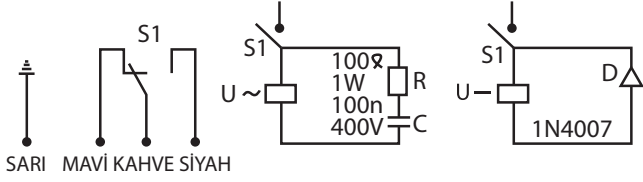




Teknik Özellikler

250V / 1A / 60VA / AC max
250V / 0.5A / 30VA / DC max
-10 °C - +80 °C max

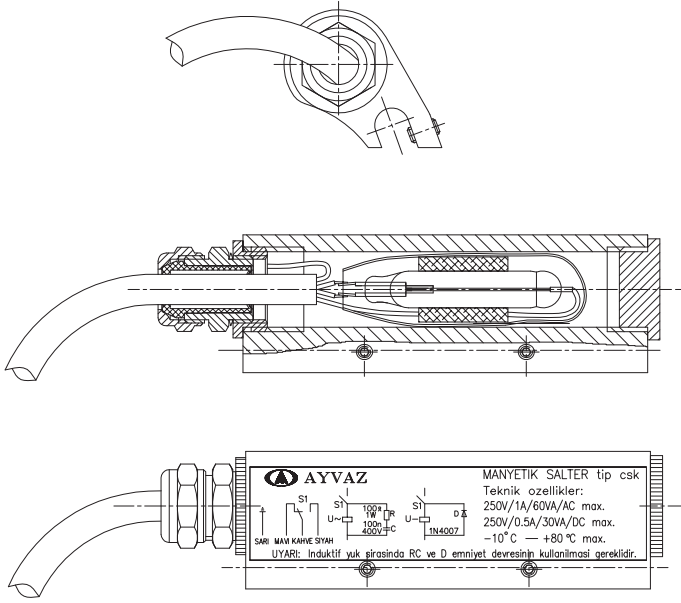

AYVAZ MONO-STABLE SWITCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sezgi Elemanı Bağlantı Şeması

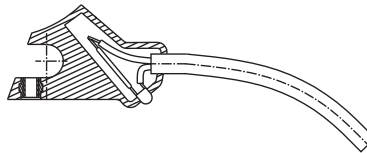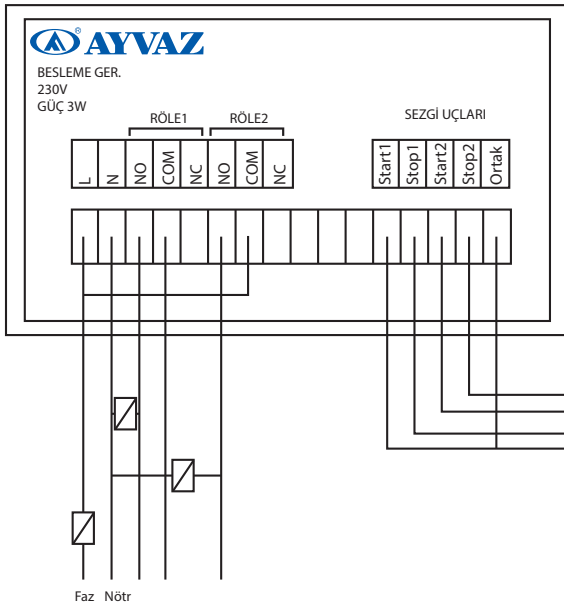

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ AKSESUARLARI

UYGULAMA ŞEMASI

