


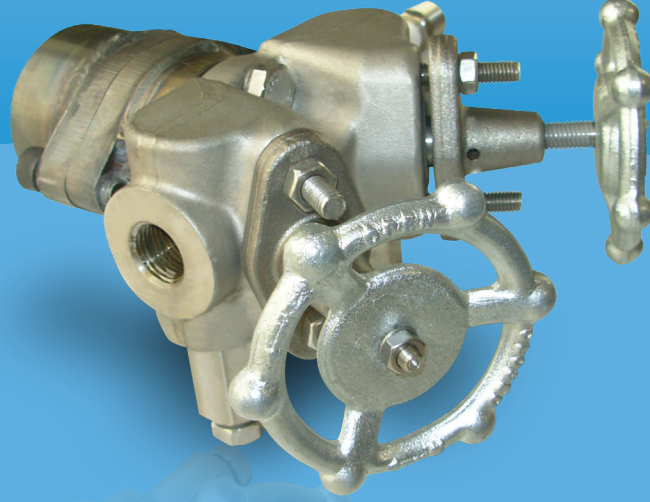

BK-33 TD

KONDENSTOP İSTASYONU

GENEL ÖZELLİKLER

BK-33 Kondenstop İstasyonu, BK-33 TD (Termodinamik), BK-33 TK (Termostatik), BK-33 SK (Şamandıralı) ve BK-33 BM (Bimetalik) kondensstoplarla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. BK-33 Kondenstop İstasyonu'nun akış yönünde bağlantıyı kesen iki adet stop vanası vardır. Stop vanalar piston tipidir. Boru konektörünün, boru tesisatının boşaltımı ve kondensstop testi için opsiyonel test tahliye valfleri mevcuttur.

BK-33 TD Termodinamik Buhar Tutucu, bakımı kolay yapılabilen bir üründür. İç aksamı sertleştirilmiş paslanmaz çelikten ve değiştirilmiş yatak ile üretilmiştir. Çalışma şartlarında karşı basınç ön basıncın %80'ini geçmemelidir. BK-33 TD kondens yüküne bağlı olarak kesik kesik tahliye yapabilir. 42 bar'a kadar olan buhar basınçları için tasarlanmıştır ve kondensin hızlı boşaltımını sağlar. BK-33 TD'nin bakımı, boru hattında herhangi bir

armatür sökmeye gerek kalmadan kolayca yapılabilir. Böylece kondensstopun bakım süresi kısaltılarak sistemin durma süresi minimuma düşürülür.

Uygulamalar

- Kurutma üniteleri
- Presleme üniteleri
- Buhar ceketleri
- Ütüler

Montaj

BK-33 TD Termodinamik Tip Kondensstop'un, boru konektörüne montajı kolayca yapılabilir. İdeal olarak kondensstop yatay boru tesisatı üzerine monte edilmelidir. Boru konektöründe akış ok yönünde olmalıdır. Kondensstopa ait bağlantı yüzeyi yatay düzlemde olmalıdır.

BAĞLANTI ŞEKLİ

Dişli	NPT acc. To ANSI B1 20.1 BSP acc. To BS21
Soketli	ANSI B 16.11

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Maks. Basınç	99.3 bar
Maks. Sıcaklık	315 °C
Maks. Çalışma Basıncı	42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	315 °C


ÇAPLAR

mm	inç
15 - 20	1/2" - 3/4"



BK-33 TD KONDENSTOP İSTASYONU

MEVCUT MODELLER		
Tip	Akış Yönü	Tanım
BK-33 TD	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termodinamik Kondensstop
BK-43TD	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termodinamik Kondensstop+Tahliye Valfi
BK-53TD	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termodinamik Kondensstop+Tahliye Valfi+Test Valfi
BK-54TD	Sağdan Sola	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termodinamik Kondensstop+Tahliye Valfi+Test Valfi



Basınç/Sıcaklık Limitleri

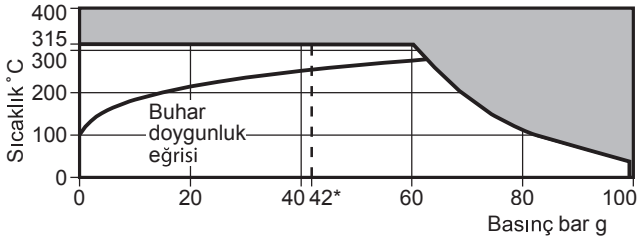

Ebatlar (mm) / Ağırlık (kg)										
C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	Ağırlık
36	125	25	50	35	90	99	115	22	50	3,25

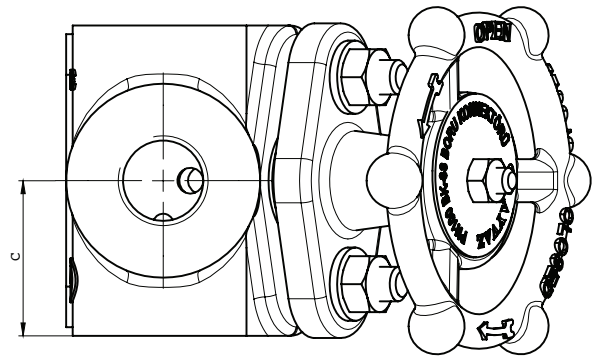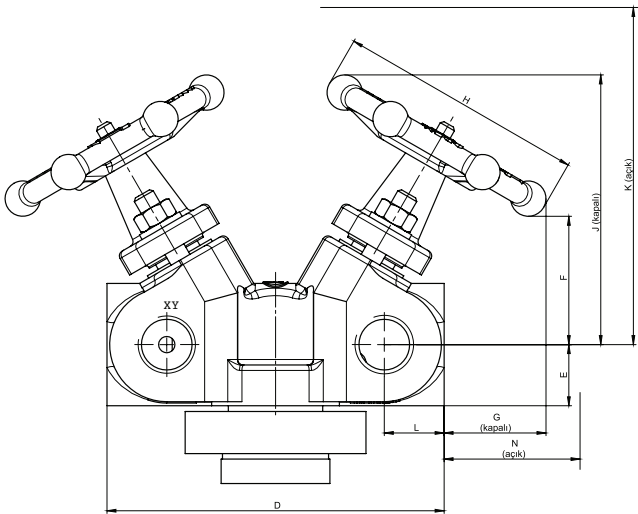

BK-33 TD KONDENSTOP İSTASYONU

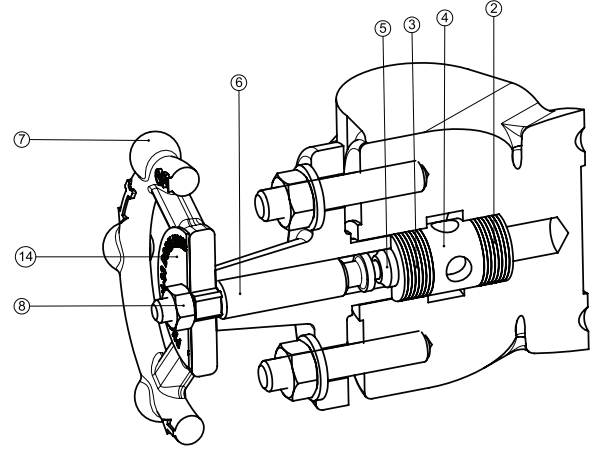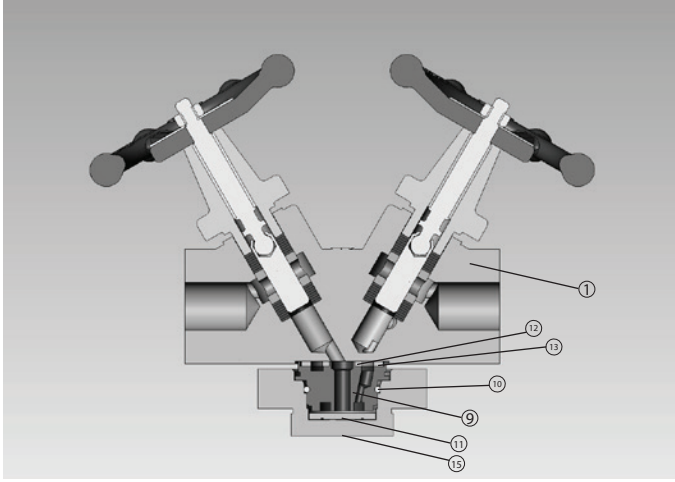

PARÇA LİSTESİ

No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	AISI 304L Paslanmaz Çelik
2	Alt Conta	Grafit ve Paslanmaz Çelik
3	Üst Conta	Grafit ve Paslanmaz Çelik
4	Burç	Paslanmaz Çelik
5	Piston	Paslanmaz Çelik
6	Vidalı Mil	Paslanmaz Çelik
7	El Volanı	Karbon Çelik
8	Somun	Paslanmaz Çelik
9	Sit	AISI 420 Paslanmaz Çelik
10	O-ring	Silikon
11	Disk	AISI 420 Paslanmaz Çelik
12	Sızdırmazlık Halkası	Grafit ve Paslanmaz Çelik
13	Sızdırmazlık Halkası	Grafit ve Paslanmaz Çelik
14	Etiket	Paslanmaz Çelik
15	TD Gövde	AISI 304 Paslanmaz Çelik