


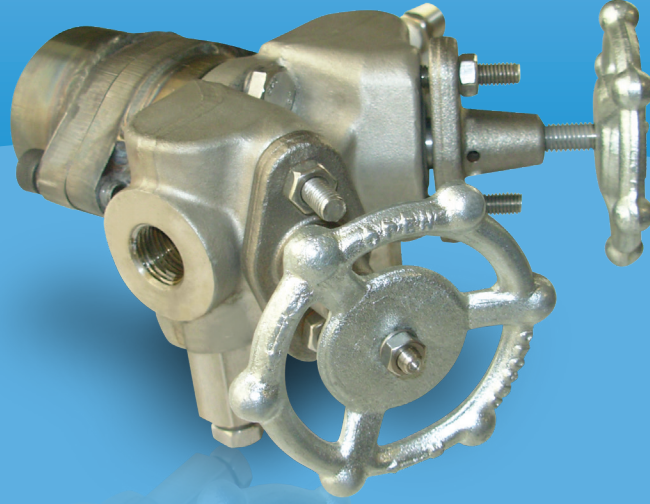

BK-33TK

KONDENSTOP İSTASYONU

GENEL ÖZELLİKLER

BK-33 Kondenstop İstasyonu, BK-33 TD (termodinamik), BK-33 TK (termostatik), BK-33 SK (şamandıralı) ve BK-33 BM (bi-metalik) kondensstoplarla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. BK-33 Kondenstop İstasyonunun akış yönünde bağlantıyı kesen iki stop vanası vardır. Stop vanalar piston tipidir. Boru konektörünün, boru tesisatının boşaltımı, kondensstop testi için opsiyonel test tahliye valfleri mevcuttur.

BK-33 TK Termostatik Buhar Tutucu, korozyon dayanımı yüksek termostatik eleman ile buhar doyma eğrisi sabit bir farkla takip edilerek, buhar hattında kondens ve yoğuşmayan gazların tahliyesi sağlanır. Koç darbesinden etkilenmeyen BK-33 TK'nın korozyon dayanımı oldukça yüksektir. Standart üretimlerde S tipi kapsül kullanılmaktadır. Kondens tahliye-sini sürekli olarak gerçekleştiren bir kondensstopdur. BK-33 TK, bakımsız tip bir kondensstopdur.

Kondenstop arıza yaptığında ve değişmesi gerektiğinde, boru konektöründen iki vida vasıtasıyla sökölerek, yerine yenisi takılır.

Uygulamalar

- Kurutma üniteleri
- Presleme üniteleri
- Buhar ceketleri
- Ütüler

Montaj

BK-33 TK Termostatik Tip Kondensstopun, boru konektörüne montajı kolayca yapılabilir. Termostatik Kondensstopun, boru hattında paralel ve dikey olarak montajı yapılabilir. Boru konektöründe akış ok yönünde olmalıdır.

BAĞLANTI ŞEKLİ

Dişli	NPT acc. To ANSI B1 20.1 BSP acc. To BS21
Soketli	ANSI B 16.11

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Maks. Basınç	50 bar
Maks. Sıcaklık	400 °C
Maks. Çalışma Basıncı	32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	286 °C
Maks. Fark Basıncı	22 bar


ÇAPLAR

mm	inç
15 - 20	1/2" - 3/4"



BK-33TK KONDENSTOP İSTASYONU

MEVCUT MODELLER		
Tip	Akış Yönü	Tanım
BK-33TK	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termostatik Kondensstop
BK-43TK	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termostatik Kondensstop+Tahliye Valfi
BK-53TK	Soldan Sağa	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termostatik Kondensstop+Tahliye Valfi+Test Valfi
BK-54TK	Sağdan Sola	2 adet stop valfli kondensstop istasyonu+Termostatik Kondensstop+Tahliye Valfi+Test Valfi



Basınç /Sıcaklık Limitleri

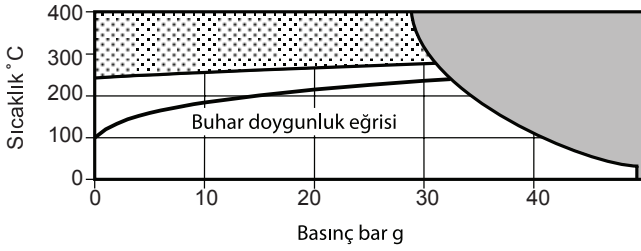

Ebatlar(mm) / Ağırlık(kg)										
C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	Ağırlık
36	125	25	50	35	90	99	115	22	50	3,15

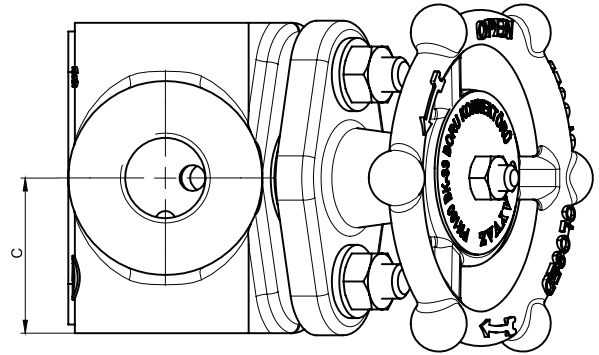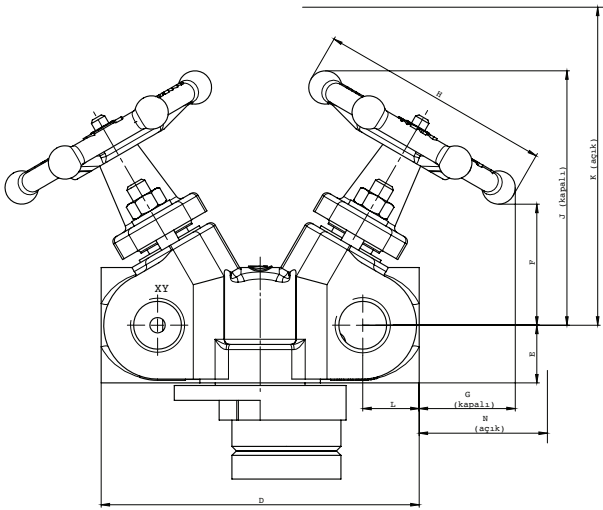

BK-33TK KONDENSTOP İSTASYONU

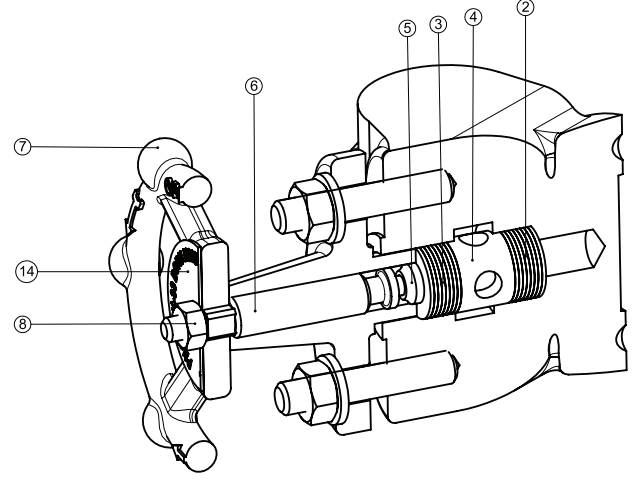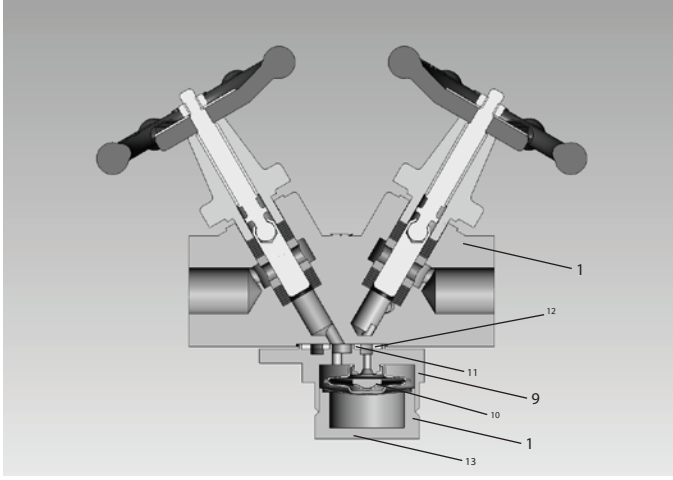

PARÇA LİSTESİ

No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	AISI 304L Paslanmaz Çelik
2	Alt Conta	Grafit ve Paslanmaz Çelik
3	Üst Conta	Grafit ve Paslanmaz Çelik
4	Burç	Paslanmaz Çelik
5	Piston	Paslanmaz Çelik
6	Vidalı Mil	Paslanmaz Çelik
7	El Volanı	Karbon Çelik
8	Somun	Paslanmaz Çelik
9	TK Gövde	AISI 304 Paslanmaz Çelik
10	Kapsül	Paslanmaz Çelik
11	Sızdırmazlık Halkası	Grafit ve Paslanmaz Çelik
12	Sızdırmazlık Halkası	Grafit ve Paslanmaz Çelik
13	TK Kapak	Paslanmaz Çelik
14	Etiket	Paslanmaz Çelik