




KONDENSTOP



Paket Plakalı Eşanjör Sistemi

Sisteminize özel eşanjör tasarımı

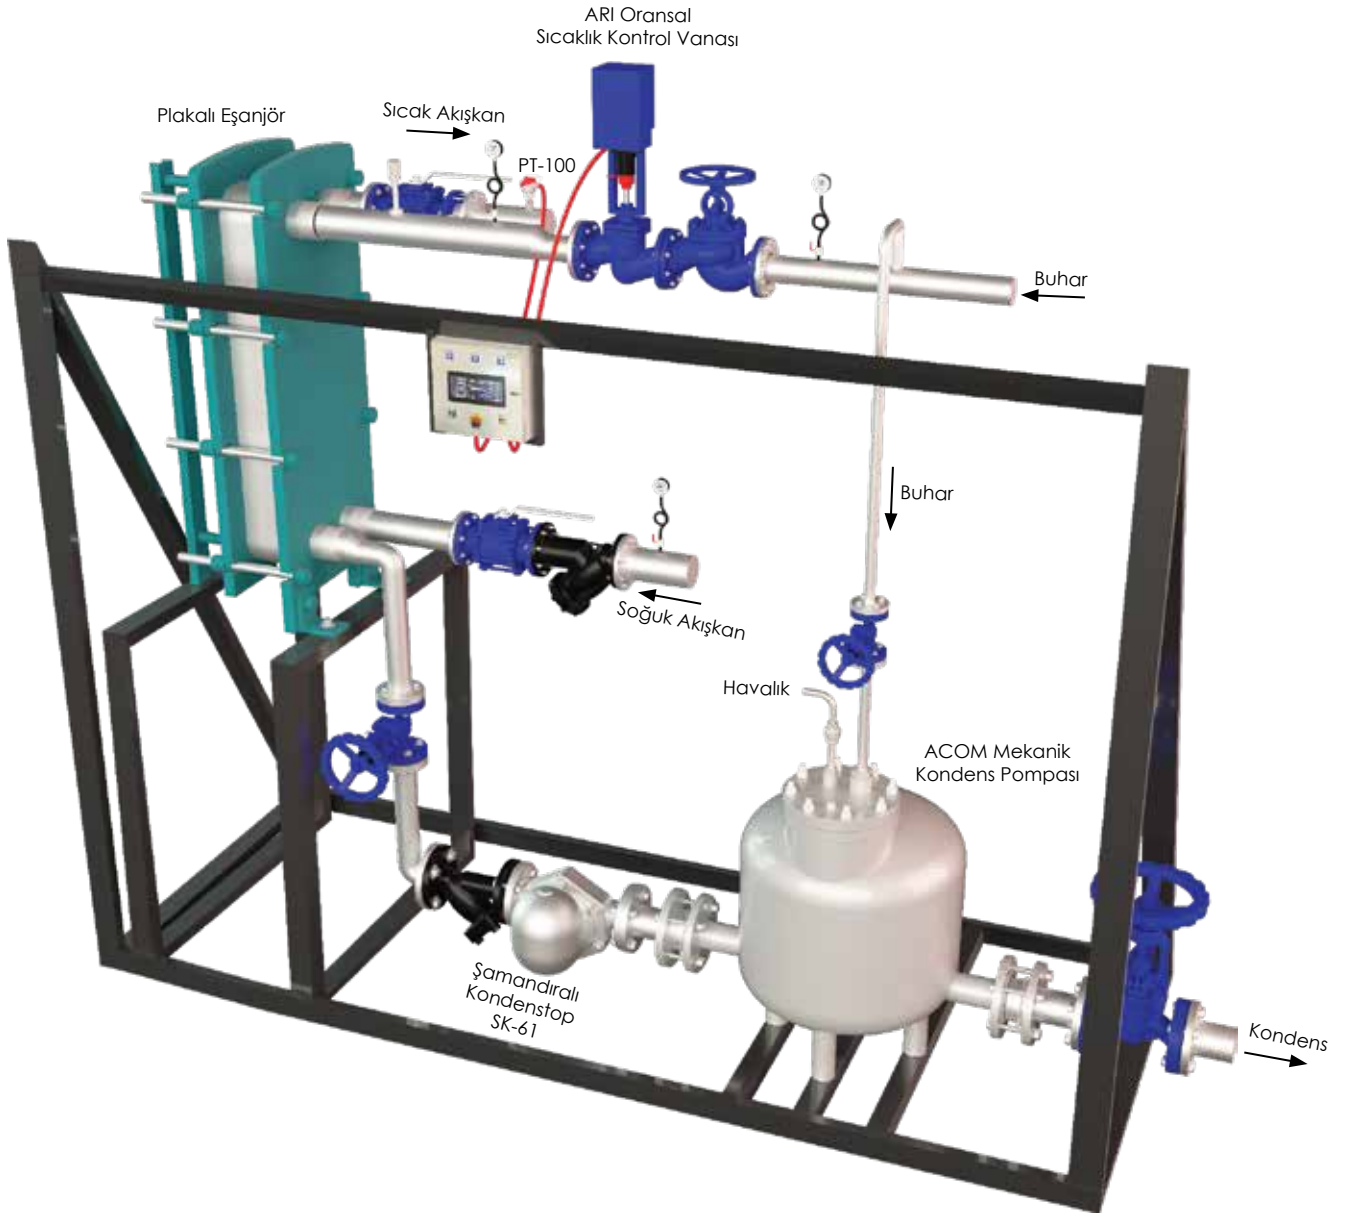

Görseller



Videolar



Bim/Revit
Kütüphanesi

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP ► SFK-40/61/70



Gövde ve Kapak

SFK-40

SFK-61

SFK-70

Şamandıra

Filtre ve Hava Atıcı

Bağlantı Tipi

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Δp (Maks. Basınç Farkı)

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

Paslanmaz Çelik

Çelik Döküm

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar

220 °C

4,5 / 8 / 10 / 13 bar

860 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-51



Gövde ve Kapak

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı Tipi

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Δp (Maks. Basınç Farkı)

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar


250 °C

4,5 / 10 / 14 bar

1200 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-50



Gövde ve Kapak (DN25)

Gövde ve Kapak

(DN32-40-50)

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı Tipi

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Δp (Maks. Basınç Farkı)

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

GG 25 Pik Döküm

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar


250 °C

4,5 / 10 / 14 bar

22000 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-55



Gövde ve Kapak

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı Tipi

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Δp (Maks. Basınç Farkı)

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar

250 °C

4,5 / 10 / 14 bar

6900 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

KONDENSTOP

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-55/55L/55LC



Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Flanşlı ve Dişli
16 bar
250 °C
4.5 / 10 / 14 bar
6900 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-61



Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi
(DN15 - DN25)
Maks. Tahliye Kapasitesi
(DN32 - DN50)

AlSi 316 Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
25 bar
250 °C
4.5 / 10 / 14 bar
1200 kg/h
22000 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-70




Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GSC25 Çelik Döküm
Paslanmaz Çelik
25 bar
250 °C
4.5 / 10 / 14 bar
1200 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / TERMOSTATİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-80



Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
16 bar
250 °C
4.5 / 10 / 14 bar
22000 kg/h

*Montaj boyu kısa tip

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	
25	
32	
40	
50	

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ ► SK-51 SLR



Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Flanşlı ve Dişli
16 bar
250 °C
4,5 / 10 / 14 bar
1200 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / BİMETALİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-51B




Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Flanşlı ve Dişli
16 bar
250 °C
4,5 / 10 / 14 bar
1200 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP / BİMETALİK HAVA TAHLİYELİ ► SK-50B



DN 32-40-50

Gövde ve Kapak
DN 32-40-50
DN 25
İç Aksam ve Şamandıra
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi
DN 32-40-50
DN 25

GG-25 Pik Döküm
GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Flanşlı ve Dişli
16 bar
250 °C
4,5 / 10 / 14 bar
22000 kg/h
2500 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"



DN 25

KONDENSTOP

TERS KOVALI KONDENSTOP ► BT-16




Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Kova
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
 Δp (Maks. Basınç Farkı)
Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
16 bar
220 °C
5.4 / 8.5 / 15.5 bar
375 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMODİNAMİK KONDENSTOP ► TDK-45



Gövde
Kapak
Süzgeç, Disk, Sıt
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Dövme Çelik
Transmisyon Çelik
Paslanmaz Çelik
Flanşlı, Dişli
40 bar
400 °C
1200 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMODİNAMİK KONDENSTOP ► TDK-71



Gövde
Kapak
Süzgeç, Disk, Sıt
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Dişli
40 bar
400 °C
2000 kg/h

ÖLÇÜ	
Dişli (inç)	
1/2"	
3/4"	
1"	

BİMETALİK KONDENSTOP ► TK-1



Gövde ve Kapak
Bİ Metal Plakalar
Süzgeç, Disk, Sıt
Bağlantı Tipi
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

C 22.8 Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Flanşlı, Dişli
40 bar
400 °C
5000 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

TERMOSTATİK KONDENSTOP ► TKK-2Y



Gövde ve Kapak
Filtre, Sıt
Termostatik Kapsül
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
Hastelloy & Paslanmaz Çelik
32 bar
250 °C
5500 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMOSTATİK KONDENSTOP ► TTK-2N



Gövde ve Kapak
Filtre, Sıt
Termostatik Kapsül
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
Hastelloy & Paslanmaz Çelik
32 bar
250 °C
3000 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

TERMOSTATİK KONDENSTOP ► TTK-21



Gövde ve Kapak
Filtre, Sıt
Termostatik Kapsül
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
Hastelloy
32 bar
250 °C
690 kg/h

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
3/8"
1/2"

TERMOSTATİK KONDENSTOP /BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► TTK-11 KÖŞE BAĞLANTI TIPLI



Gövde ve Kapak
Termostatik Kapsül
Bağlantı
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Pirinç
Hastelloy
Dişli
13 bar
200 °C
1100 kg/h

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"

TERMOSTATİK KONDENSTOP / BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► TTK-61 DÜZ BAĞLANTI TIPLI



Gövde ve Kapak
Termostatik Kapsül
Bağlantı
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Pirinç
Hastelloy
Dişli
13 bar
200 °C
1100 kg/h

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"

TERMOSTATİK KONDENSTOP / BUHAR DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► TTK-41/42



Gövde ve Kapak
Termostatik Kapsül
Bağlantı
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Tahliye Kapasitesi

Paslanmaz Çelik
Hastelloy
Dişli
40 bar
250 °C
1100 kg/h

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"
3/4"

*TTK-41 Üretimi kaynaklı olarak yapılır ve sökülemez.
*TTK-42 Üretimi dişli olarak yapılır ve sökülebilir.

KONDENSTOP

TERMOSTATİK KONDENSTOP / 3 KAPSÜLLÜ TİP ► TTK-3



Gövde ve Kapak	Paslanmaz Çelik
Filtre, Sift	Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	250 °C
Maks. Tahliye Kapasitesi	5900 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

TERMOSTATİK KONDENSTOP / SÜPER KONDENS ATICI ► HK-23



Gövde ve Kapak	GGG 40.3 Sfera Döküm
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül	Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	220 °C
Maks. Tahliye Kapasitesi	340 ton/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
50	
65	
80	
100	

VAKUM KIRICI ► VK-70



Gövde ve Kapak	Pirinç
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Bağlantı	Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	260 °C

ÖLÇÜ	
Dişli (inç)	
1/2	

VAKUM KIRICI ► VK-71



Gövde ve Kapak	Paslanmaz Çelik
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Bağlantı	Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	400 °C

ÖLÇÜ	
Dişli (inç)	
1/2"	

SIVI KONDENSTOPU / SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► HA-51/61/70



Gövde ve Kapak	GGG 40.3 Sfera Döküm
HA-51	Paslanmaz Çelik
HA-61	Çelik Döküm
HA-70	Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra	Flanşlı ve Dişli
Bağlantı	16 bar
Maks. Çalışma Basıncı	250 °C
Maks. Çalışma Sıcaklığı	4,5 dm³/s
Maks. Tahliye Kapasitesi	

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

SIVI KONDENSTOPU / SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► HA-50



Gövde ve Kapak	GGG 40.3 Sfera Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	Paslanmaz Çelik
Bağlantı	Flanşlı ve Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	250 °C
Maks. Tahliye Kapasitesi	12,5 dm³/s

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
25	1"

SIVI KONDENSTOPU / SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI ► HA-52/62 DİK TİP



Gövde ve Kapak

HA-52

HA-62

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

AISI 316 Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Dişli

16 bar

200 °C

4,2 dm³/s

ÖLÇÜ HA-52	
Dişli (inç) Tesisat Bağlantı	Dişli (inç) Tahliye Bağlantı
1/2"	1/2"
3/4"	1/2"

ÖLÇÜ HA-62	
Dişli (inç) Tesisat Bağlantı	Dişli (inç) Tahliye Bağlantı
3/4"	1/2"

SIVI KONDENSTOPU / HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI ► SA-52 /62 DİK TİP



Gövde ve Kapak

SA-52

SA-62

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

AISI 316 Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Dişli

16 bar

200 °C

4,2 dm³/s

ÖLÇÜ SA-52	
Dişli (inç) Tesisat Bağlantı	Dişli (inç) Tahliye Bağlantı
1/2"	1/2"
3/4"	1/2"

ÖLÇÜ SA-62	
Dişli (inç) Tesisat Bağlantı	Dişli (inç) Tahliye Bağlantı
3/4"	1/2"

SIVI KONDENSTOPU / HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI ► SA-51



Gövde ve Kapak

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar

250 °C

475 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

SIVI KONDENSTOPU / HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI ► SA-50



Gövde ve Kapak

İç Aksam ve Şamandıra

Bağlantı

Maks. Çalışma Basıncı

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Tahliye Kapasitesi

GGG 40.3 Sfero Döküm

Paslanmaz Çelik

Flanşlı ve Dişli

16 bar

250 °C

22000 kg/h

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

KONDENSTOP

AKIŞ GÖSTERGESİ



Gövde ve Kapak
Cam
Sızdırmazlık Contaları
Bağlantı
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı

GG-25 Pik Döküm
Temperlenmiş Soda lime Cam
(Maks. 150 °C)
PTFE
Flanşlı ve Dişli
16 bar
-30+150 °C

*Opsiyonel cam tercihi borasilikat cam
(maks. 300 °C) yapılabilir.

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

*Flanşlı model için DN125 çapa kadar üretim vardır.

KONDENSTOP TEST VANASI ► KTV-10



Gövde
Küre
Conta
Bağlantı
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı

AlSi 316 Paslanmaz Çelik
AlSi 316 Paslanmaz Çelik
PTFE
Flanşlı ve Dişli
40 bar
180 °C

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

KONDENSTOP KONTROL GÖVDESİ VE ÖLÇME CİHAZI ► T-KON 20/21



T-KON - 21

T-KON - 20

Gövde
İç Aksam
Conta
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
PTFE
16 bar
240 °C

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

DUYARGALI ŞAMANDIRALI KONDENSTOP ► SK-51D



Gövde ve Kapak
İç Aksam ve Şamandıra
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
ΔP

GGG40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
16 bar
250 °C
4.5 / 10 / 14 bar

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

OTOMATİK KONDENSTOP İZLEME CİHAZI ► A-STMD/ A-STM




A-STM Kondenstop İzleme Cihazı

Cihaz Çalışma Sıcaklığı	70 °C
Çıkış	Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPST (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	1,5-15 µS/cm

A-STM D Kondenstop İzleme Cihazı / Display

Cihaz Çalışma Sıcaklığı	70 °C
Çıkış	Display ve Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPDT (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	1,5-15 µS/cm

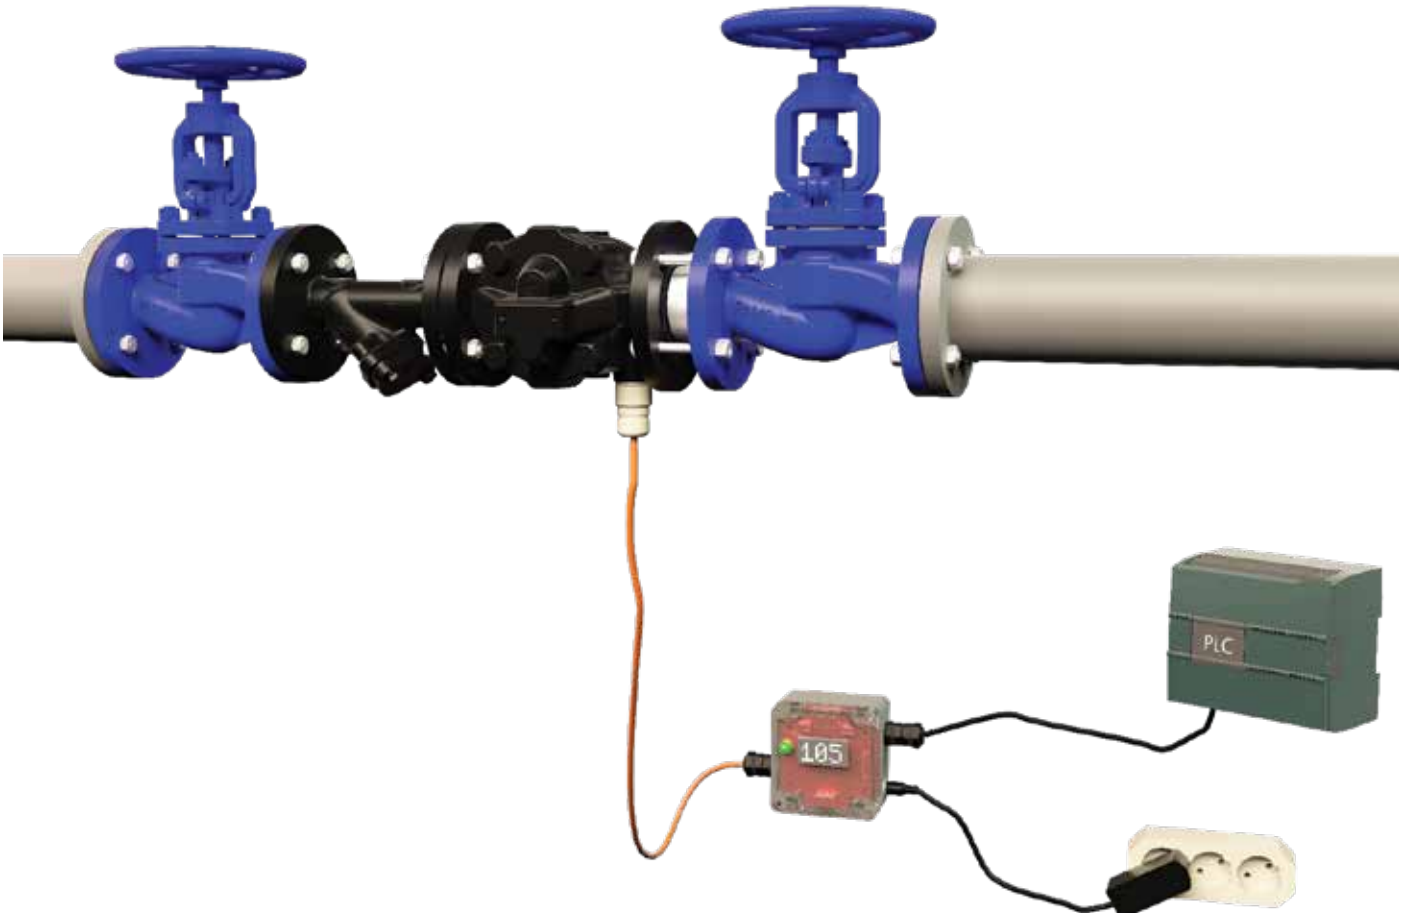

KONDENSTOP

DUYARGALI TERMODİNAMİK KONDENSTOP ► TDK-45D



Gövde
Kapak
Süzgeç, Disk, Şit
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Min. İşletme Basıncı

Dövme Çelik
Transmisyon Çelik
Paslanmaz Çelik
40 bar
400 °C
0.7 bar

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

DUYARGALI TERMOSTATİK KONDENSTOP ► TTK-2YD



Gövde ve Kapak
Filtre, Şit
Termostatik Kapsül
Çekvalf
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı

Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
Hastelloy
Paslanmaz Çelik
32 bar
250 °C

ÖLÇÜ	
Flanşlı (DN)	Dişli (inç)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

HİJYENİK BUHAR KONDENSTOBU ► HBK-40



Alt ve üst gövde
Kelepçe
Conta
Maks. Basıncı(PMA)
Maks. Sıcaklık(TMA)
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)

AlSi 316 Paslanmaz Çelik
AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Teflon
10 bar
179°C
6 bar
165°C
0°C

ÖLÇÜ
Flanşlı (DN)
15
20
25

BUHAR VE HAVA SEPERATÖRÜ ► SPR-B & SPR-H



Gövde
İç Aksam
Bağlantı
Çap
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı Şekli
Basıncı Sınıfı

Karbon Çelik (ops. Paslanmaz Çelik)
Paslanmaz Çelik
Flanşlı, Dişli, Kaynak Boyunlu
DN15-300
250 °C
Dikey / Yatay
PN16 / PN25 / PN40

*DN300 üzeri çaplar için iletişime geçiniz.

PNÖMATİK PİSTONLU VANA / ON-OFF



Gövde
Bağlantı
Conta
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı Sınıfı
Hava Besleme Aralığı

AIŞI 316 Paslanmaz Çelik
Dişli
PTFE
180 °C
PN 16
3-8 bar

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

PILOT TESİRLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ► GP-2000



Gövde
Ana Valf Sıt
Pilot Valf Sıt
Diyafram
Bağlantı
Çap
Maks. Sıcaklık
Maks. Giriş Basıncı
Ayar Sahası

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik
Flanşlı
DN15-150
220 °C
20 bar
San (0,2 – 1,5 bar) / Yeşil (1-14 bar)

* Buhar ve hava için uygundur.
* Su ve benzeri likit akışkanlar için kullanılmaz.

DİŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA ► BDV-25



Gövde ve Kapak
Mil, Sıt, Filtre
Bağlantı
Basınç Sınıfı
Maks. Dizayn Sıcaklığı
Ayar Sahası
Maks. Giriş Basıncı
Maks. Çıkış Basıncı

GGG 40.3 Sfero Döküm
Paslanmaz Çelik
Dişli
PN 25
210 °C
0,14 - 1,70 bar / 1,40-4 bar / 3,5-8,6 bar
19 bar
8,6 bar

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"
3/4"
1"

DİŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA ► AGD-30





Gövde
Mil, Sıt
Körük
Bağlantı
Maks. Sıcaklık
Maks. Giriş Basıncı
Ayar Sahası
Kullanılan Akışkan

Dökme Bronz
Paslanmaz Çelik
Fosfor Bronz
Dişli
210 °C
17 bar
(0,2-1 bar) / (0,5-4 bar) / (3,5-10 bar)
Buhar, Hava

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"- 2"

BUHAR HATTI BASINÇ DÜŞÜRME UYGULAMALARI

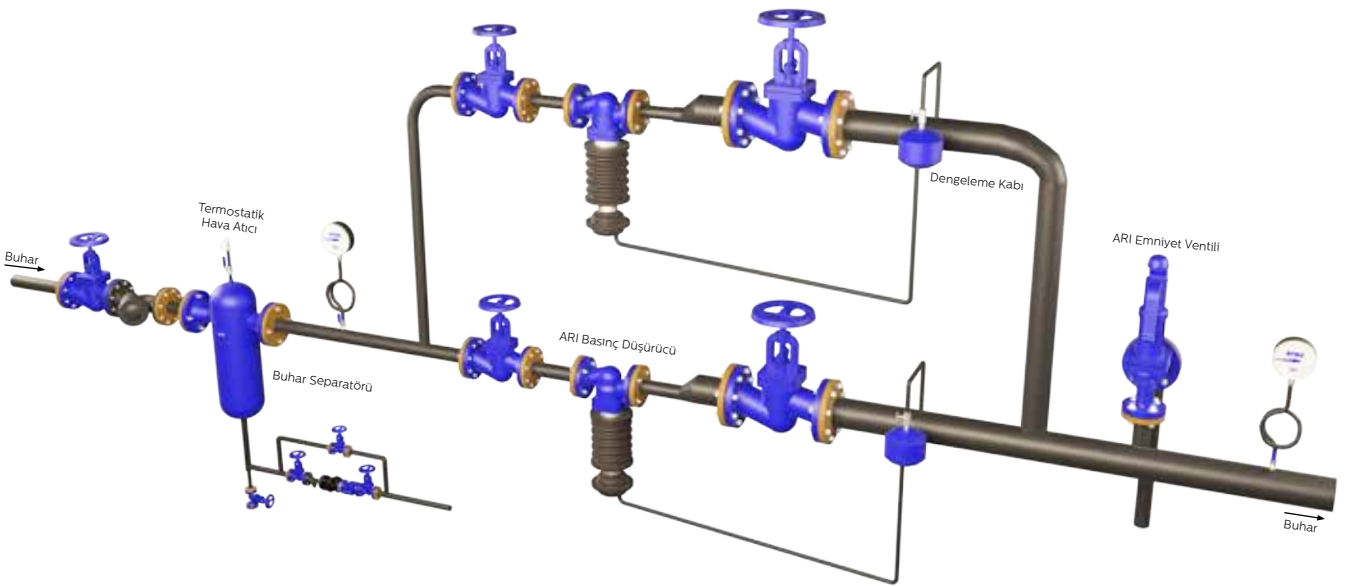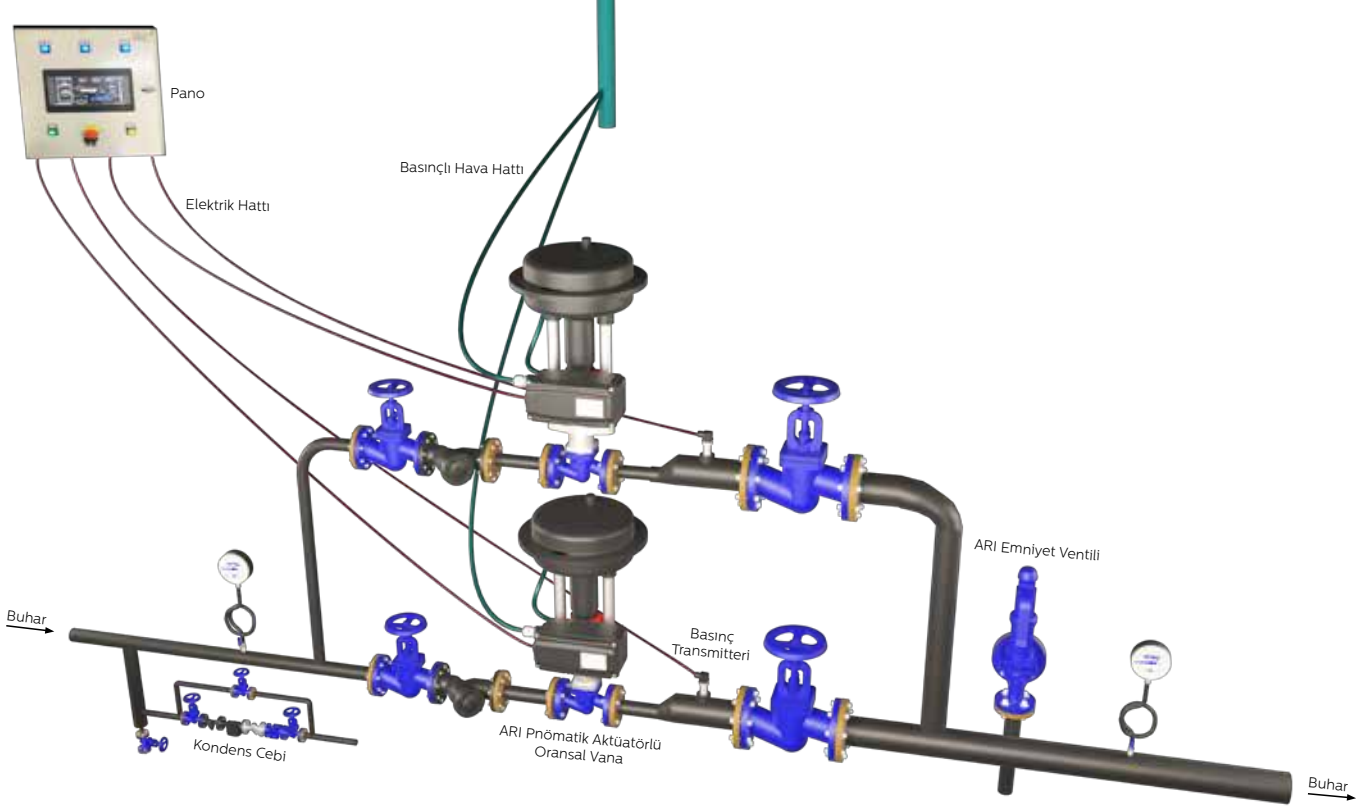

MEKANİK KONDENS POMPASI




Gövde
İşletme Sıcaklığı
Maks. Kondens Atma
Kapasitesi
Maks. Beslenen Hava/
Buhar Basıncı
Bağlantı Tipi
Bağlantı Çapı

AIŞI 316 Paslanmaz Çelik
+10/+200 °C
10.000 kg/h
8 bar
Flanşlı
DN50

ÖLÇÜ
Flanşlı (DN)
50


* Standart ürün üzerinde iki adet disko çekvalf mevcuttur.

* Ürün üzerindeki glob vana, küresel vana ve termostatik hava atıcı standart ürüne dahil değildir.

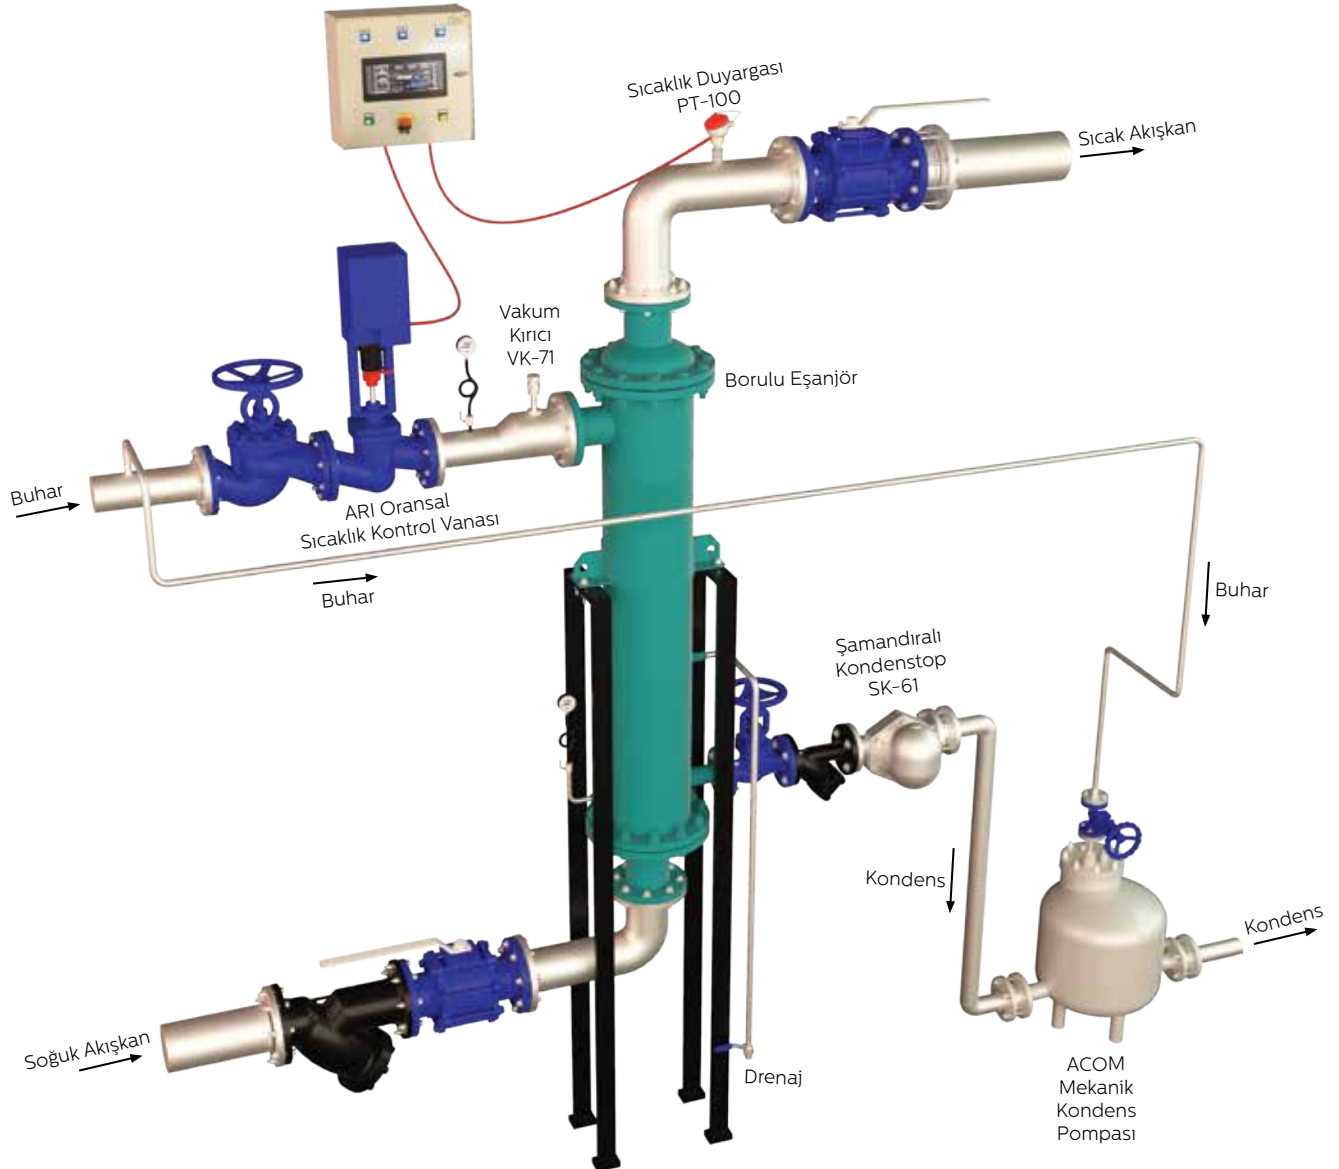

KONDENSTOP

ACOP KONDENS POMPASI

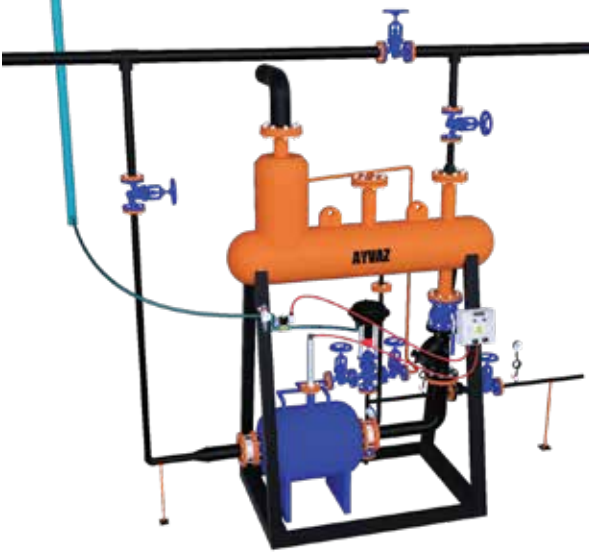

Kollektör ve Tank Malzemesi	Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Buhar Basınç Aralığı	2-10 bar
Hava Basıncı	4-6 bar
Güç Beslemesi	230 V AC 50 Hz
Dizayn Basıncı	11 bar
Dizayn Sıcaklığı	187 °C
Tahliye Kapasitesi	25 lt / kez
Buhar Tüketimi	3 kg buhar / 1000 kg kondens
Maks. Karşı Basınç	4 bar
Maks. Tahliye Kapasitesi	16000 kg/h

FLAŞ BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMİ



Gövde	St.37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	200 °C
Bağlantı Flanşları	PN 16

KOD	ÇAP	YÜKSEKLİK	FLAŞ BUHAR kg/h
AFBT-1	168	1400	225
AFBT-2	219	1500	450
AFBT-3	324	1550	900
AFBT-4	355	1550	1150
AFBT-5	400	1650	1800
AFBT-6	450	1650	2050


PAKET EŞANJÖR SİSTEMİ



Gövde	Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	10/16/25 bar
Çalışma Sıcaklığı	120 °C (Ops. 158-200 °C)
Bağlantı	Flanşlı - Dişli - Kaynak Boyunlu

- * Diğer ürünler ile paket olarak satılmaktadır.
- * Borulu eşanjör sistemi içinde iletişime geçebilirsiniz.
- * Satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

KOMPAKT DEAERATÖR (DEGAZÖR)

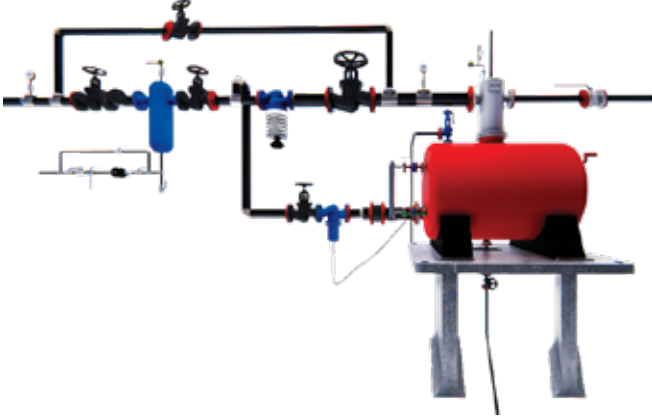

De-Aderatör Başlık
Daldırma Tüp
Dizayn Basıncı
Dizayn Sıcaklığı

AISI 304 Paslanmaz Çelik
AISI 304 Paslanmaz Çelik
5 bar
198 °C

ASD	
Kondens Kapasitesi	Model
5.000 kg/h	ASD 150-900
	ASD 150-1050
	ASD 150-1950
10.00 kg/h	ASD 200-900
	ASD 200-1050
	ASD 200-1950
20.000 kg/h	ASD 250-900
	ASD 250-1050
	ASD 250-1950
30.000 kg/h	ASD 300-1950
	ASD 300-1950
	ASD 300-1950

PLAKALI EŞANJÖR



Plaka Malzemesi
Gövde Malzemesi
Çalışma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı

AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Karbon Çelik, AISI 304 Paslanmaz Çelik
10/16/25 bar
-10/+120 °C (ops. 158 °C)
Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

DE-SUPERHEATER ► ADES-10



Gövde Malzemesi
Nozul Malzemesi
Basınc Sınıfı
Su Hattı Bağlantısı
Buhar Daldırma Hattı
Buhar Hat Çapı

A 116 gr B 7A335 P11
316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
DN15 ... DN50
DN100 ... DN250
DN150 ... DN500

ÜNİVERSAL TİP KONDENSTOP İSTASYONU ► BK-33 (TERMODİNAMİK)



Gövde
Sif ve Disk
Maks. Çalışma Basıncı
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı

AISI 304 Paslanmaz Çelik
AISI 420 Paslanmaz Çelik
42 bar
315 °C
Dişli / Soketli

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2"
3/4"

ÜNİVERSAL TİP KONDENSTOP İSTASYONU ► BK-33 (TERMOSTATİK)

Gövde	AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	240°C
Maks. Fark Basıncı	21 bar
Bağlantı	Dişli / Soketli

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2" 3/4"

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa) BK54
(Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

ÜNİVERSAL TİP KONDENSTOP İSTASYONU ► BK-33 (ŞAMANDIRALI)

Gövde	AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	286 °C
Maks. Fark Basıncı	4.5-10-14 bar
Bağlantı	Dişli / Soketli

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2" 3/4"

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa) BK54
(Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

ÜNİVERSAL TİP KONDENSTOP İSTASYONU ► BK-33 (BİMETALİK)

Gövde	AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	240 °C
Maks. Fark Basıncı	22 bar
Bağlantı	Dişli / Soketli

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2" 3/4"

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

ÜNİVERSAL TİP KONDENSTOP İSTASYONU ► BK-33

Gövde	AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş	C22.8
Vana Mili	AlSi 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	400 °C

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2" 3/4"


MANİFOLD ► KT-13

Gövde	ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	425 °C
KV Değeri	1.8 m³/s

ÖLÇÜ
Dişli (inç)
1/2" 3/4"

Buhar Separatörü Uygulaması

Kuru ve temiz buhar elde edilmesini sağlar.

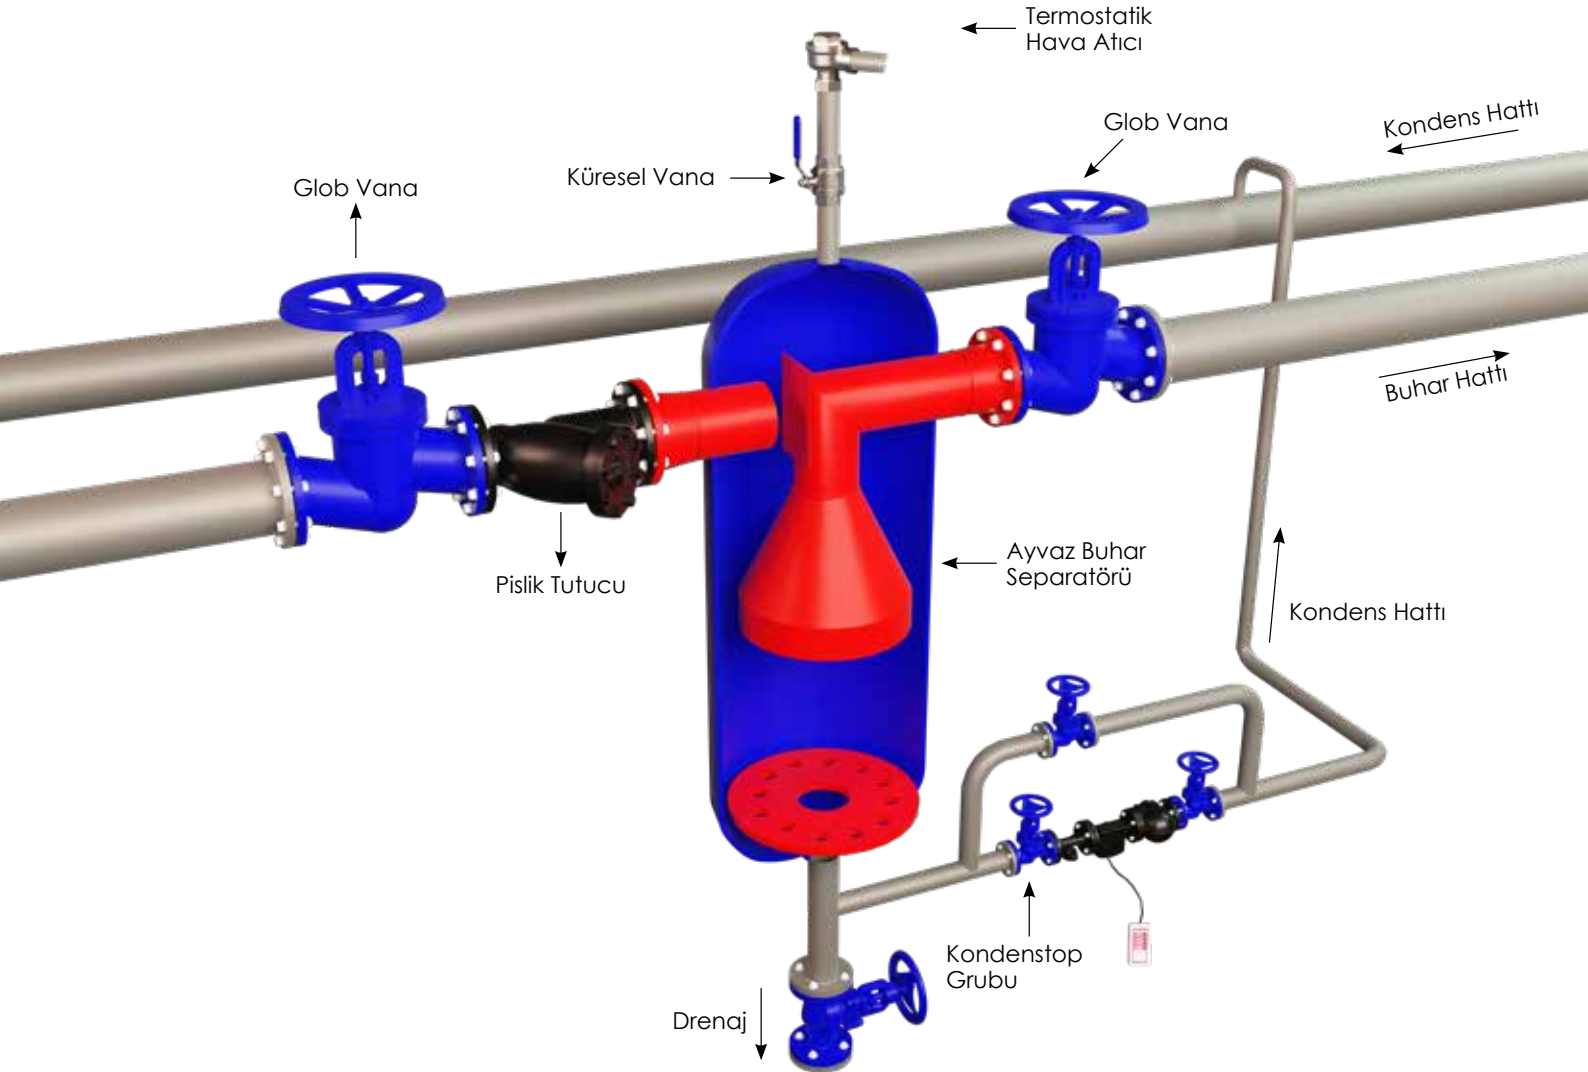

Görseller



Videolar



Bim/Revit
Kütüphanesi

KONDENSTOP



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com

İST. TUZLA

Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 321 26 51 | tuzla@ayvaz.com

ADANA

GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com

ANKARA

OSTİM O.S.B. Mah. 100. Yıl Bulvarı Ostim Prestij No: 55 C Blok Daire: 43 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com

ANTALYA

GSM: +90 530 827 17 12 | antyabolge@ayvaz.com

BURSA

GSM: +90 533 925 97 26 | bursabolge@ayvaz.com

DIYARBAKIR

GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com

G.ANTEP-K.MARAŞ

GSM: +90 531 882 37 15 | gaziantep@ayvaz.com

İZMİR

Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com

KARADENİZ

GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com

KOCAELİ

GSM: +90 530 512 18 38 | kocaeli@ayvaz.com

TRAKYA

GSM: +90 536 567 72 64 | trakya@ayvaz.com